

理瓶气洗机

CVC 1263



CVC 1263 理瓶气洗机配搭内置式的储瓶料仓、星盘式转盘理瓶；瓶子从星盘理出后直立放置于输送带后，进入气洗站瓶子被夹住采 180 度翻转进行气吹及真空集尘。

本机搭配西门子控制系统与触控屏幕操作介面易于操作调整，每分钟最高可气洗 80 瓶。二机一体紧凑设计，可易于搭配各式瓶装生产线。

标准功能

- ◎ 专为药厂与营养食品厂之高规格设计，符合 cGMP 规范。
- ◎ 西门子 PLC 控制及 7 吋彩色触控屏幕组可搭配中文或英文任一语言选择，人性化操作介面操作人员可方便操作设定。
- ◎ 超过 50 组的产品参数记忆组，可供快存取产品生产参数资料档案。
- ◎ 不锈钢机体与 CE 安全防护罩可提供安全防护、免于外部粉尘的污染，同时也可降低机台操作噪音。
- ◎ 料仓低料位检测感应提醒。
- ◎ 出口端配有瓶积压停机功能，积瓶状况解除机器将可自动启动。
- ◎ 采用星盘组理瓶（瓶客制规格件）搭配反向瓶气吹剔除功能。
- ◎ 气洗站配有 0.01 μ m 微过滤器及气动式夹瓶装置可精准将固定数量的瓶子送进气洗站进行 180 度瓶翻转、气洗及再翻转动作。瓶子翻转采用伺服马达控制精准确实，易于调整，气洗后的瓶子依序输送到输送带上。
- ◎ 配置活动脚轮，方便机台移动。
- ◎ 通过 ISO 9001:2015 品保认证。
- ◎ 可提供符合 CE 或 UL/CSA 规范机型。
- ◎ 与瓶接触主要材质采用不锈钢 304 制成
- ◎ 气洗针采用不锈钢 316L 制成。



CVC 1263 机器规格

类型	U4
最大产能 (需依客户样品实测为准)	最高可达到每分钟 80 瓶 (数据以 100 ml 圆瓶测试)
适用产品	瓶子形状：圆瓶 瓶子材质限制：不适用玻璃瓶
适用尺寸	瓶直径： Φ 30~80 mm 瓶高度：50~150 mm
电压	220 V/ 50 HZ/ 单相
耗电量	1,700 VA (含气吹)
气压	6 kgf/cm ² (87psi)
耗气量	1,300 NLit/m (45.5 CFM)
机器尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,631 mm x 1,472 mm x 1,970 mm
机器净重	1,000 kg
噪音值	78 dB

技术规格

选购配备

- ◎ 离子气吹组
- ◎ 气洗过滤阻塞检测装置
- ◎ 倒瓶或瓶子倒置检测含剔瓶组
- ◎ 剔瓶确效
- ◎ 符合 21CFR Part 11
- ◎ 用于数据采集的 OPC UA
- ◎ 输送带组
- ◎ 三色警示灯组
- ◎ 不同瓶型更换规格套件组




剔瓶含剔瓶确效




180 度瓶翻转气洗站

机器视图

上视图

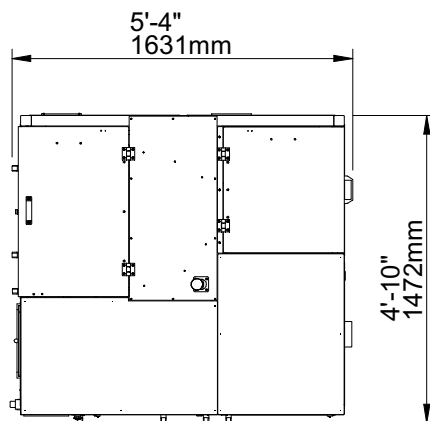

正视图

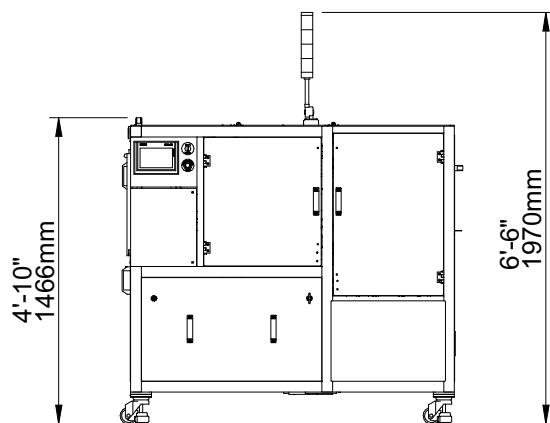

上述相关机器尺寸适用于标准机型。机器尺寸与规格资料如有变动恕不另行通知，亦可至官网查询。所有 CVC 设备均享有一年保固。欢迎洽询本公司取得完整的保固内容。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇将(上海)包装科技有限公司



www.cvc-sh.com



微信公众号

联络我们

中国

昆山市周市镇康庄路77号
电话: (512) 8363 6368
传真: (512) 8363 6638
sales@cvctechnologies.com
www.cvc-sh.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com
www.cvctechnologies.com

亚太总部 - 台湾

Phone: 04 2496-3666
sales@cvctechnologies.com

印度

Phone: +91 (22) 2562-1242
sales@cvctechnologies.com