


卧滚式贴标机

CVC 352




CVC 352 卧滚式贴标机适用于多种尺寸的预填充注射器 (Pre-filled syringe)、西林瓶 (Vial)、玻璃针剂瓶 (Ampoule)、卡式瓶 (Cartridge)、超能胶 (Super glue)、蜡笔 (Crayon)、电池 (Battery) 等直径小而长无法站立贴标之瓶子,能精准将自黏标签黏贴上。搭配 Self Set™ 自动检测设定系统,轻松按下自动设定键即可自动设定各种贴标参数如:马达速度初始值、标签长度、出标速度、吐标长度与贴标位置等搭配编码器精准计算瓶子尺寸 (瓶宽或瓶径)、还能将所有设定参数储存到记忆组内方便更换产品时呼叫使用, Self Set™ 自动检测设定系统满足一指轻松设定智能贴标的要求。

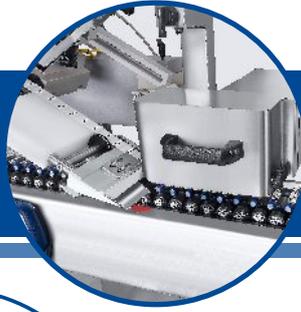

选购
配备

- ▲ 水平式双下料系统
- ▼ 直立式入料装置

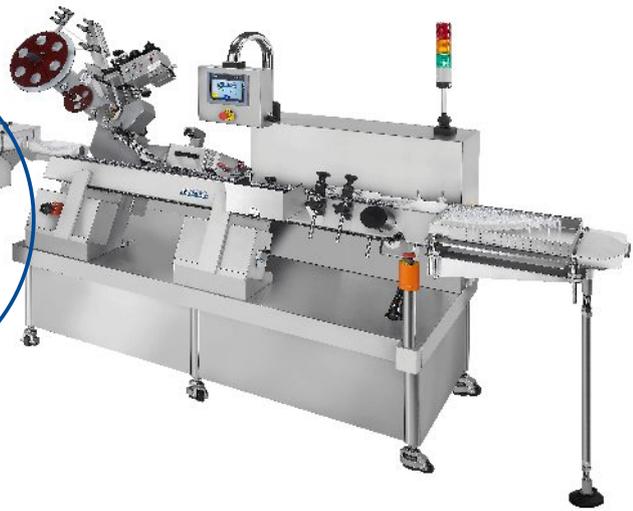

机台特色:

- Self Set™ 自动检测设定系统,标签出标速度与标签吐出长度设置都可自动同步设定。
- 西门子 PLC 控制及 7 吋彩色触控屏幕组可搭配中文或英文任一语言选择,人性化操作介面可显示所有自动设定参数,包含 " 产品生产数量 " 及 " 标签剩余数量 "。更换不同标签时,可自动设定标签电眼感应值,方便操作设定,可存取超过 50 组的操作参数设定。
- 生产报表 (Production Report) 及警报报表 (Alarm Report) 等报表的储存、列印。
- 后侧斜收料组。
- 采用伺服马达执行贴标,贴标位置精确度高达 $\pm 1 \text{ mm}$ 。
- 主机结构采用不锈钢 304 与铝合金制造及 FDA 核准的材质制成,搭配可固定式脚轮。
- 通过 ISO 9001:2015 认证。
- 可提供符合 CE 或 UL/CSA 规范机型。

CVC 352 机器规格

产能 (需依客户样品、打印与检测方式实测为准)	可达到每分钟 300 瓶 (数据以 3 ml 安瓶 $\varnothing 12.75 \text{ mm}$ 测试), 配合标籤尺寸 L. 38 mm
适用圆瓶尺寸	直径: $\varnothing 10 \text{ mm} \sim \varnothing 24 \text{ mm}$ 高度: 40 mm ~ 70 mm
适用标签	宽度: 15 mm ~ 96 mm 长度: 15 mm ~ 75 mm 标签卷内径 / 外径: 76 mm / 350 mm
输送带	长 1620mm / 宽 144mm/194mm
电压	220V / 50(60) HZ / 单相
耗电量	1100 VA (5 A)
气压	6 bar (87psi)
耗气量	78.5 NLit/m (打印机与排瓶使用, 无打印无耗气)
机器尺寸 (长 x 宽 x 高*)	2,850 mm x 1,885 mm x 1,890 mm
机器净重	605 kg (1334 lbs)
噪音值	$\leq 75 \text{ dB}$

* 机器高度量测以输送带高度 1000mm 为准,机器高度将随输送带高度增减而改变。


技术规格

选购配备：

- 警示灯组
- 直立式入料装置
- 水平式双下料系统
- 入口端及出口端输送带加长
- 客制化滚贴组
- 日期批号热烫打印机
- 喷印机或热转印机
- 透明标签测纸传感器
- 直立式收料系统
- 条码检测
- 漏标检测 (采 UV 电眼检测或影像检测)
- CCD 影像检测 (图形、条码、批号、制造日期)
- 有无打印检测, 无打印检出警报及排瓶 (需另外购置排瓶系统)
- 无色带检测
- 排瓶系统 (气吹式)
- 符合 USFDA 21 CFR PART 11
- OPC UA 用于数据采集




热转印机

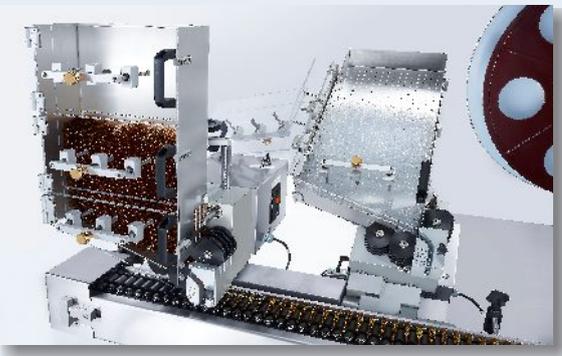


水平式双下料系统于运行间可补入料

机器视图

上视图

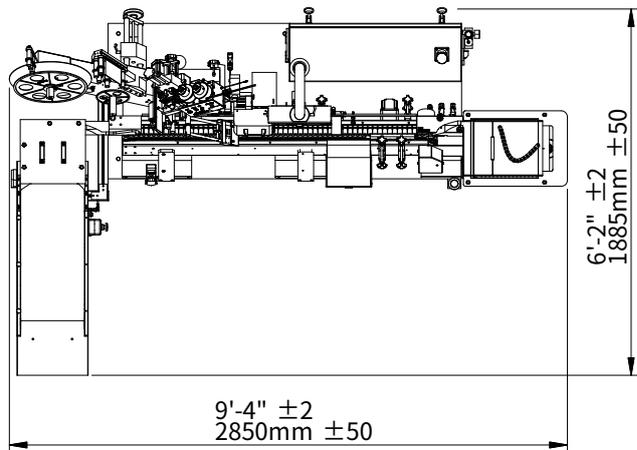

正视图

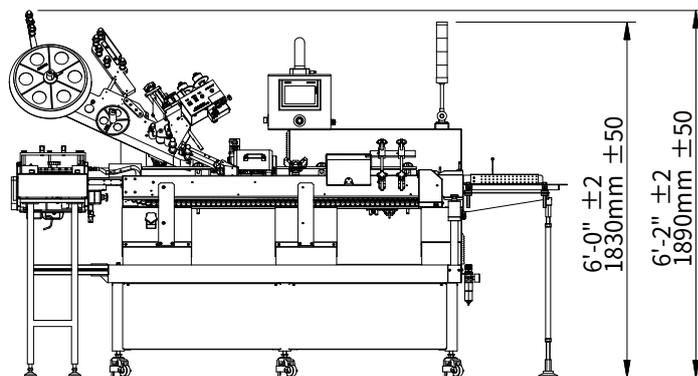

上述相关机器尺寸适用于标准机型 (含选配的入 / 出瓶输送带) 。入 / 出瓶输送带长度可依照客户实际需求制订。本机搭配独立输送带时可单机独立运作, 也可整合到自动包装生产线中。所有 CVC 设备均享有一年的零件保固。欢迎咨询本公司取得完整的保固内容。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇将(上海)包装科技有限公司



www.cvc-sh.com



微信公众号

联络我们

中国
昆山市周市镇康庄路77号
电话: (512) 8363 6368
传真: (512) 8363 6638
sales@cvctechnologies.com
www.cvc-sh.com

USA
10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com
www.cvctechnologies.com

亚太总部 - 台湾
Phone: 04 2496-3666
sales@cvctechnologies.com

印度
Phone: +91 (22) 2562-1242
sales@cvctechnologies.com